

## wetterbest®



### CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă	Grosime	Strat protecție Zinc	Strat vopsea	Culori (RAL)
Oțel galvanizat la cald prevopsit	până la 0.6 mm	225-275 g/m <sup>2</sup>	poliester lucios 25 μm, poliester mat 35 μm,	Conform paletar
Lungimi panouri	Lățime utilă panou	Fixare	Distanța la șipcuire	Pantă minimă la montaj
Maxim 15 000 mm	145 - 765 mm	Cleme fixe Cleme mobile	200-300 mm	3,5 - 90°

**Prezentare produs:** panouri de învelitoare sub formă de fâșii lungi de tablă plană imbinat prin falțuire simplă sau dublă și fixate în sistem ascuns, fără perforații. Învelitorile realizate din panouri Wetterbest® FALTZ se pot monta pe majoritatea tipurilor de structuri de acoperișuri și fațade. Acestea rigidizează suplimentar acoperișurile expuse la vânturi puternice.

**Domeniul de utilizare:** Realizarea învelitorilor pentru construcțiile rezidențiale, comerciale și industriale, noi și în curs de reabilitare.


**Transport, manipulare și depozitare:** rolele de tablă din care se profilează panourile Wetterbest® FALTZ se livrează paletizate pentru evitarea deteriorării. Este obligatorie stocarea în spații uscate și aerisite, ferite de acțiunea directă a soarelui, a umezelii și a materialelor cu potențial agresiv (ex. mortar, acizi, pământ, etc). După profilarea pe utilajul de prefălțuire, panourile vor fi ridicate la locul lucrării cu mijloace mecanizate sau manual.

**Protecția mediului:** Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu prezintă emisii radioactive și nu este factor de poluare a mediului.

### SCHIȚĂ PROFIL:



### MATERIE PRIMĂ:

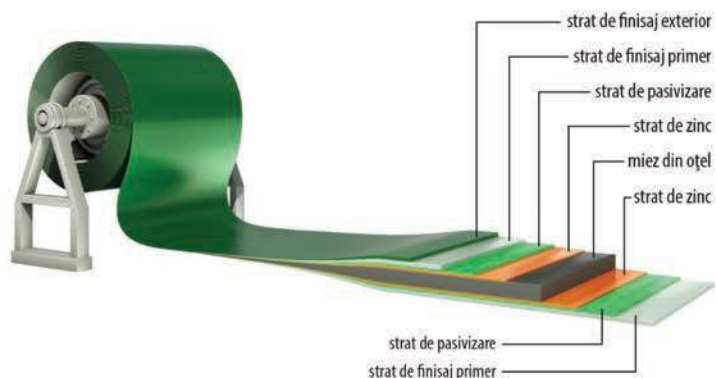

### Instalare:

Panourile Wetterbest® FALTZ se montează pe structura acoperișului după instalarea sistemului de drenaj al apei pluviale.

Se pot monta atât pe suport continuu (pat astereală) cât și pe structura ventilată (rețea șipci). În cazul montajului direct pe astereală se va folosi membrană anticondens cu strat de difuzie din poliamidă multifilament. La montajul pe rețea de șipci, distanța dintre reazamele orizontale nu va depăși 300 mm.

Fixarea panourilor pe suport se realizează exclusiv în sistem ascuns prin folosirea clemelor fixe și mobile. Montajul se execută pe pantă cu înclinația de minim 3,5° atunci când pe acoperiș nu există zone de intersecții (ex. dolie, coamă înclinată, pereți, etc) sau strapungeri (ex. coșuri fum, ferestre mansardă, etc) sau pe pantă de 6° până la 90°, pe majoritatea formelor de acoperiș.

Lungimea unui panou Wetterbest® Faltz poate fi de maxim 15 m, cotă măsurată din centrul zonei fixe.

### CERTIFICARE ISO

